



Prefeitura Municipal de Platina

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ Nº 44.543.99/0001-90

Site: www.platina.sp.gov.br - e-mail: secretaria@platina.sp.gov.br

Rua João de Souza Martins, 550 - Fones/Fax: (18)3354-1261/3354-1182 - CEP 19.990-000 - Platina / SP

INTERVENÇÃO: Execução de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA)

LOCAL: Pró-Infância | Creche Escola Municipal 'Adão de Camargo Lima'

ENDEREÇO: Rua Davina Inocência de Oliveira, Nº 530

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA: 531,52 m²

BASE ORÇAMENTÁRIA: SINAPI | Data Base 06/2018 Desonerado // CPOS Versão: 173 - COM DESONERAÇÃO


Lei Social: 98.38 BDI: .00% Vigência: 02/07/2018

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	Valor Unitário (R\$)	TOTAL (R\$)
		1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
CPOS	02.08.050	1.1	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	m ²	6,00	R\$ 132,32	R\$ 793,92
Subtotal:							R\$ 793,92
		2	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS				
SINAPI	72253	2.1	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	500,00	R\$ 22,02	R\$ 11.010,00
MERCADO		2.2	Presilha de cobre para cabo 35 mm ²	PÇ	150,00	R\$ 1,87	R\$ 280,00
MERCADO		2.3	Suporte para presilha com rosca soberba	PÇ	150,00	R\$ 15,17	R\$ 2.275,00
MERCADO		2.4	Fixador ômega em cobre	PÇ	100,00	R\$ 8,90	R\$ 890,00
MERCADO		2.5	Parafuso com bucha - S6	PÇ	200,00	R\$ 0,92	R\$ 183,33
SINAPI	72272	2.6	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	100,00	R\$ 13,63	R\$ 1.363,00
SINAPI	96985	2.7	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	UN	50,00	R\$ 42,74	R\$ 2.137,00
MERCADO		2.8	Luva para haste prolongável - 5/8	PÇ	25,00	R\$ 23,43	R\$ 585,83
SINAPI	72262	2.9	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	25,00	R\$ 15,71	R\$ 392,75
SINAPI	91871	2.10	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	20,00	R\$ 8,83	R\$ 176,60
MERCADO		2.11	Abraçadeira tipo colar com bucha S6	PÇ	60,00	R\$ 2,02	R\$ 121,00
MERCADO		2.12	Tampão para eletroduto - 3/4	PÇ	20,00	R\$ 1,60	R\$ 32,00
SINAPI	83446	2.13	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	2,00	R\$ 157,51	R\$ 315,02
SINAPI	96989	2.14	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	UN	1,00	R\$ 88,54	R\$ 88,54
SINAPI	96988	2.15	MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	UN	1,00	R\$ 134,26	R\$ 134,26
MERCADO		2.16	Bucha de redução - 2" x 3/4"	PÇ	1,00	R\$ 23,83	R\$ 23,83
SINAPI	96987	2.17	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	UN	1,00	R\$ 100,30	R\$ 100,30
SINAPI	98463	2.18	SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	UN	13,00	R\$ 19,86	R\$ 258,18
Subtotal:							R\$ 20.366,65
TOTAL GERAL:							R\$ 21.160,57

Responsável Técnico | Platina, 15 de agosto de 2018.

Franciele Simone Dallevedove
Engenheira Civil
CREA/SP Nº 506.346.939-8



RAMHAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Rua Manoel Leão Rego, 20 - PALMITAL - SP
CNPJ 56.971.096.0001/90
I.E. 501.008.082.112
Fones (18) 3351 1132 e 3351 1039

P. M. PLATINA
Fis. N° 08

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Em 13 de AGOSTO de 2018.

Item	Qtde	Unid.	DESCRIÇÃO	marca	preços unit	preços totais
1	150	pç	Presilha de cob p/ cabo 35mm2		2,30	345,00
2	150	pç	Suporte p/ presilha c/ rosca soberba		16,20	2430,00
3	100	pç	Fixador Omega de cob.		7,80	780,00
4	200	pç	Parafuso e Bucha Nylon - 6		0,90	180,00
5	25	pç	Luva p/ emenda de Haste Terra 5/8"		24,30	607,50
6	60	pç	Abraç tipo Cinta-Colar e Bucha Nylon 6		1,80	108,00
7	20	pç	Tampão p/ Eletroduto 3/4"		1,30	26,00
8	1	pç	Buch Red - 2"x3/4"		25,50	25,50

Condições:

Entrega: Imediata
Pagamento: 28 dias
Validade: 30 dias

Ramhal Ltda.

56.971.096/0001-90
Ramhal Materiais de Construção
Rua Manoel Leão Rego, 20
Centro - CEP 19.970-000
PALMITAL - SP

ELETRO WAGNER

MARIA DE LOURDES TAVARES BELTRÃO DE PAIVA
Rua Eduardo Zaccarelli, 840 – CEP. 19.970-000 – PALMITAL-SP.
Fone (0xx18) 3351-3095
CNPJ. 17.547.912/0001-80

Palmital-SP., 10 de agosto de 2018


A
PREF MUNIC DE PLATINA

Apresentamos orçamento dos seguintes materiais:

- 150 pç Presilha de cobre para cabo 35mm	1,80	270,00
- 150 pç Suporte para presilha com rosca soberba	15,00	2.250,00
- 100 pç Fixador ômega em cobre	8,50	850,00
- 200 pç Parafuso com bucha - S6	1,00	200,00
- 25 pç Luva para haste prolongável – 5/8	22,50	562,50
- 60 pç Abraçadeira tipo colar com bucha S6	2,20	132,00
- 20 pç Tampão para eletroduto – 3/4"	1,60	32,00
- 01 pç Bucha de redução – 2" x 3/4"	21,80	21,80

- Validade do orçamento:- 30 dias
- Prazo pagamento: 28 dias
- Entrega produto: imediato

Atenciosamente,

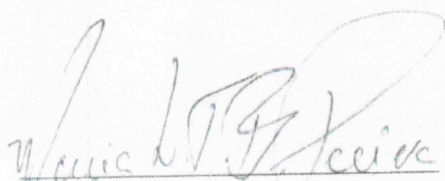
Maria de L.T. Beltrão de Paiva

Orofino

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Razão Social: Paulo Celso Orofino EPP
CNPJ: 66.613.043/0001-50 Insc.Est. 501.010.705.111

R. Geremias de Mattos, 560 – Palmital / SP - Fone(18) 3351-2300


Palmital-SP., 13 de agosto de 2018

A
PREF MUNIC DE PLATINA

Informamos valor de materiais conforme sua solicitação:

- 150 pç Presilha de cobre para cabo 35mm	1,50	225,00
- 150 pç Suporte para presilha com rosca soberba	14,30	2.145,00
- 100 pç Fixador ômega em cobre	10,40	1.040,00
- 200 pç Parafuso com bucha - S6	0,85	170,00
- 25 pç Luva para haste prolongável – 5/8	23,50	587,50
- 60 pç Abraçadeira tipo colar com bucha S6	2,05	123,00
- 20 pç Tampão para eletroduto – 3/4"	1,90	38,00
- 01 pç Bucha de redução – 2" x 3/4"	24,20	24,20

- A proposta tem validade para 03 dias, e os preços informados são para Pagamento ate 28 dias.



PAULO CELSO OROFINO EPP

66.613.043/0001-50

PAULO CELSO OROFINO - EPP

RUA GEREMIAS DE MATTOS, 560

BAIRRO VILA VOLGA - CEP 19.9970-000

PALMITAL - SP